


## Коаксиальное устройство защиты для разъема F: штекер/розетка

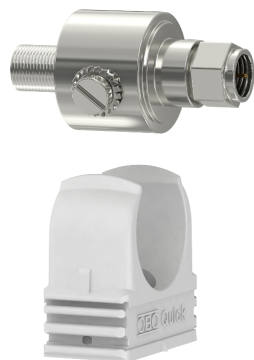


Артикул: 5093275  
Тип: DS-F m/w

Коаксиальное устройство для защиты систем передачи данных • Базовая защита • Высокая предельно допустимая нагрузка импульсного тока 2 x 2,5 кА (10/350) • Простой монтаж благодаря переходному разъему, m = штекер, w = гнездовой разъем • Различные комбинации штекеров • С коннектором F • Оптимальные параметры передачи данных • В комплекте с зажимом OBO Quick M25 для быстрого монтажа  
Применение: для защиты ТВ и спутниковых установок, устройств Multiswitch, ресиверов и устройств DVB-T(2)

Тип	Система соединения	Диапазон частот	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
DS-F M/W	F	0 - 3,4 GHz	1	9,000	5093275

### Размеры

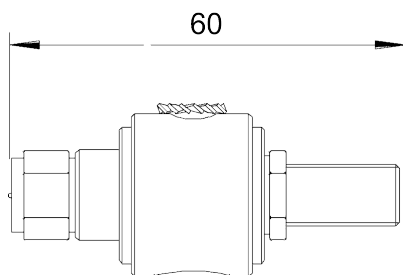

### Схема подключения

